

TSR15-18

CL



Funzionamento con alimentazione elettrica o gas.

Munito di scivolo per agevolare la movimentazione del carrello estraibile dotato di ripiani per 15 o 18 teglie di diverse dimensioni da cm.40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 e 60x80.

La vaporiera e la camera di combustione sono posizionate lateralmente al forno.



Electric or gas-fired.

Equipped with ramp for easy handling of the pull-out rack. Rack with shelves for 15 or 18 pans with different sizes: 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 and 60x80 cm.

Steam generator and combustion chamber are located at the side of the oven.



Gas- oder Elektrobetrieb.

Mit Rampe zur Erleichterung der Handhabung des Ausziehewagens mit 15 oder 18 Einschüben für Backbleche unterschiedlicher Größen von 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 bis 60x80 cm.

Dampfgerät und Brennkammer sind seitlich am Backofen angebracht.



Fonctionnement avec alimentation électrique ou au gaz.

Avec glissière pour faciliter le mouvement du chariot amovible équipé d'étages pour 15 ou 18 plaques aux dimensions différentes de 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 et 60x80 cm.


L'appareil à buée et la chambre de combustion sont placés à côté du four.



Funcionamiento con alimentación eléctrica o de gas.

El horno está equipado de plano inclinado para facilitar el desplazamiento del carro extraíble. El mismo está equipado de estantes para 15 o 18 bandejas con varias dimensiones, de 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 y 60x80 cm.

El generador de vapor y la cámara de combustión están colocados al lado del horno.

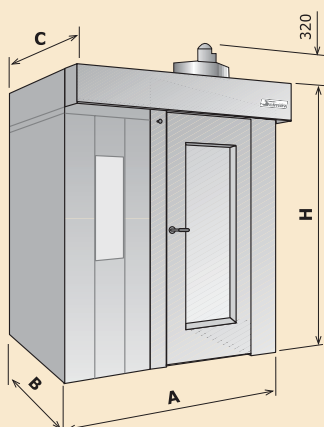

	A	B	H	C
TSR15 CL	1500	1170	2020	1470
TSR18 CL	1830	1400	2300	1800

Mod.	superficie di cottura Baking surface Backfläche Surface de cuisson Superficie de cocción	Dimensioni teglie Pan size Backblechmaß Dimensions des plaques Dimens. de las bandejas	Teglie Pans Backbleche Plaques Bandejas	Potenza - Power Leistung - Puissance Potencia		Potenza termica Thermal power Wärmeleistung Puissance thermique Potencia térmica
				Brucciatori Burner	Resistenze Elect. resist.	
TSR15 CL	m ²	cm	n°	Kw		kcal/h
TSR15 CL	3,60 - 4,32	40 x 60	15 - 18	1,5	22	35.000
TSR15 CL	4,40 - 5,25	45 x 65				
TSR15 CL	5,30 - 6,30	50 x 70				
TSR18 CL	8,6	60 x 80	18	1,5	40	65.000