

TSR15-18



CE CP



Funzionamento con alimentazione elettrica o gas.

Munito di scivolo per agevolare la movimentazione del carrello estraibile dotato di ripiani per 15 o 18 teglie di diverse dimensioni da cm.40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 e 60x80. La vaporiera e la camera di combustione sono posizionate sul retro del forno.

Electric or gas-fired.

Equipped with ramp for easy handling of the pull-out rack. Rack with shelves for 15 or 18 pans with different sizes: 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 and 60x80 cm. Steam generator and combustion chamber are located at the back of the oven.

Gas- oder Elektrobetrieb.

Mit Rampe zur Erleichterung der Handhabung des Ausziehagens mit 15 oder 18 Einschüben für Backbleche unterschiedlicher Größen von 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 bis 60x80 cm.

Dampfgerät und Brennkammer sind an der Ofenrückseite angebracht.

Fonctionnement avec alimentation électrique ou au gaz.


Avec glissière pour faciliter le mouvement du chariot amovible équipé d'étages pour 15 ou 18 plaques aux dimensions différentes de 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 et 60x80 cm.

L'appareil à buée et la chambre de combustion sont placés derrière le four.

Funcionamiento con alimentación eléctrica o de gas.

El horno está equipado de plano inclinado para facilitar el desplazamiento del carro extraíble. El mismo está equipado de estantes para 15 o 18 bandejas con varias dimensiones, de 40x60 - 45x65 - 40x80 - 50x70 y 60x80 cm.

El generador de vapor y la cámara de combustión están colocados detrás del horno.

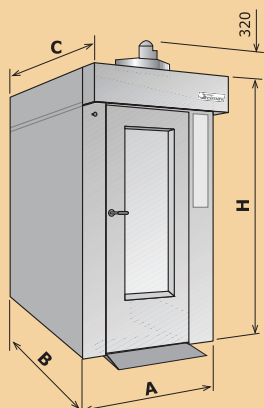

	A	B	H	C
TSR15 CP 60x40	960	1500	2020	1800
TSR15 CP	1120	1650	2020	1950
TSR18 CP	1330	2000	2300	2400

Mod.	superficie di cottura Baking surface Backfläche Surface de cuisson Superficie de cocción	Dimensioni teglie Pan size Backblechmaß Dimensions des plaques Dimens. de las bandejas	Teglie Pans Backbleche Plaques Bandejas	Potenza - Power Leistung - Puissance Potencia		Potenza termica Thermal power Wärmeleistung Puissance thermique Potencia térmica
				Brucciature Burner	Resistenze Elect. resist.	
	m ²	cm	n°	Kw		kcal/h
TSR15 CP 60x40	3,60	40 x 60	15	1	18	32.000
TSR15 CP	3,60 - 4,32	40 x 60	15 - 18	1,5	22	35.000
TSR15 CP	4,40 - 5,25	45 x 65				
TSR15 CP	5,30 - 6,30	50 x 70				
TSR18 CP	8,6	60 x 80	18	1,5	40	65.000