

CUBETTO PIENO: Cubetto pieno ad alta densità, cristallino e puro. Indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda (senza annacquarla) in qualsiasi situazione d'uso.

EVAPORATORE ORIZZONTALE, SISTEMA A SPRUZZO: L'evaporatore orizzontale è formato da scodelle in rame troncoconiche rivolte verso il basso. Una pompa manda l'acqua in

pressione che, attraverso degli ugelli, viene spruzzata sull'evaporatore. Il ghiaccio si forma all'interno delle scodelle e viene staccato riscaldando per un breve periodo le stesse.

BACK STAGE: Apparecchi modulari da usare in combinazione con uno store (contenitore) di grande capacità da installare generalmente nel retrobottega (backstage): non si fanno vedere ma lavorano sodo producendo ghiaccio in continuazione. Particolamente indicati per ristoranti, hotels, discoteche, fast foods. Rappresentano un infaticabile produttore che soddisfa anche i picchi di stagione e di lavoro. Tutti i modelli sono tropicalizzati: possono essere installati fino a temperature ambiente di 43°C e con utilizzo di una temperatura dell'acqua fino a 35°C.

FULL ICE CUBE: High density full ice cube, crystal-clear and pure. Suitable for the long-lasting cooling of any drink, without water it down, for any use.

HORIZONTAL EVAPORATOR, SPRAY SYSTEM: The horizontal evaporator consists in conic copper cups faces down. The pump raises the water under pressure, which is sprayed to the evaporators tanks to the sprayers. The ice cubes are formed inside each cup and thanks to the hot gas they will fall down into the tank.

BACK STAGE: Modular machines to be fitted on a separate storage for big ice capacity, to be usually installed on the backstage: hard workers, continuous production. Really suitable for restaurants, hotels, discos, fast foods. They are a good solution also for the high-season business. All models are for „tropical use“: they can produce ice even at a room temperature of 43°C and water temperature of 35°C.

GLAÇON PLEIN : Glaçon plein haute densité, cristallin et pur. Indiqué pour le refroidissement prolongé de tout type de boisson (sans la couper) quelle que soit la situation d'utilisation.

ÉVAPORATEUR HORIZONTAL, SYSTÈME À PULVÉRISATION : L'évaporateur horizontal est constitué de coupelles en cuivre tronconiques tournées vers le bas. Une pompe envoie l'eau sous pression qui, à travers des buses, est pulvérisée sur l'évaporateur. La glace se forme à l'intérieur des coupelles et elle se détache après le réchauffement bref de ces dernières.

BACK STAGE : Appareils modulaires à utiliser en association avec une réserve d'une grande capacité à installer généralement en arrière-salle (backstage) : on ne les voit pas, mais ils travaillent dur, en produisant en continu de la glace. Particulièrement indiqués pour restaurants, hôtels, discothèques, fast-foods. Ils sont infatigables et satisfont aussi les pics de saison et de travail. Tous les modèles sont tropicalisés : ils peuvent être installés dans des locaux à une température ambiante maximale de 43°C et la température de l'eau utilisée peut atteindre au maximum 35 °C.

VOLLWÜRFEL: Hochdichter Vollwürfel, glasklar und rein. Geeignet zur langanhaltenden Kühlung von Getränken jeder Art (ohne sie zu verwässern) und vielfältig einsetzbar.

HORIZONTALVERDAMPFER MIT SPRÜHSYSTEM: Der Horizontalverdampfer besteht aus nach unten gerichteten kegelstumpfförmigen Kupferschälchen. Das Wasser wird von einer Pumpe unter Druck gesetzt und mit Hilfe von Düsen gegen den Verdampfer gesprührt. Im Innern der Schälchen bildet sich Eis, das durch kurze Erhitzen der Formen gelöst wird.

BACK STAGE: Modulare Geräte zur Verwendung in Kombination mit einem großen Vorratsbehälter, die gewöhnlich im Hinterzimmer (Backstage) installiert werden: Sie sind zwar nicht zu sehen, stellen aber ununterbrochen Eis her. Besonders geeignet für Restaurants, Hotels, Diskotheken, Fast-Food-Läden. Diese unermüdlichen Helfer lassen Sie auch bei Arbeits- und Saisonspitzen niemals im Stich. Alle Modelle sind für den Einsatz in "tropischen Verhältnissen" geeignet: Sie können in Umgebungen mit Lufttemperaturen bis 43°C und Wassertemperaturen bis 35°C installiert werden.





CUBITO MACIZO: Cubito macizo de alta densidad, cristalino y puro. Apto para refrigerar prolongadamente cualquier bebida (sin aguarla) para su uso en cualquier situación.

EVAPORADOR HORIZONTAL, SISTEMA DE ASPERSIÓN: El evaporador de cobre horizontal contiene una cazoleta invertida. Una bomba envía el agua a presión a través de las toberas y se pulveriza en el evaporador. El hielo se forma en el interior de las cazoletas y se elimina por calentamiento durante un corto período de tiempo.

DETRÁS DEL ESCENARIO: Dispositivos modulares para su uso en combinación con un contenedor de gran capacidad, por lo general instalados en los oficinas o almacenes. Máquinas que no están a la vista pero trabajan incansablemente produciendo hielo para atender las necesidades más exigentes en cuanto a producción. Todos los modelos están tropicalizados: se puede instalar hasta una temperatura de 43°C y con una temperatura del agua de 35°C.



18 gr FULL ICE CUBE

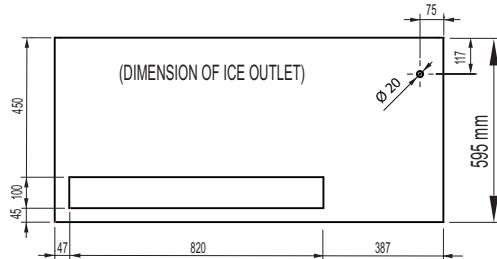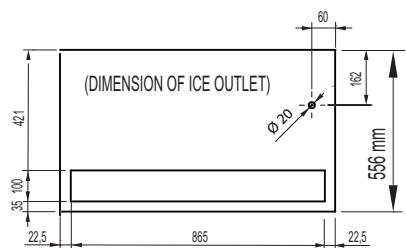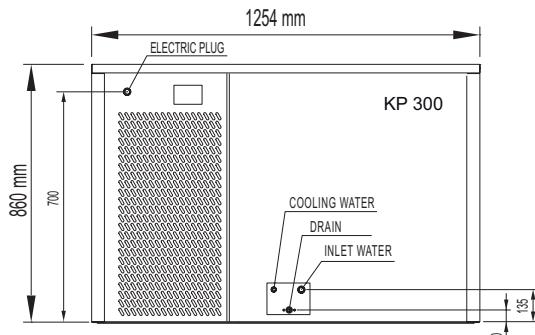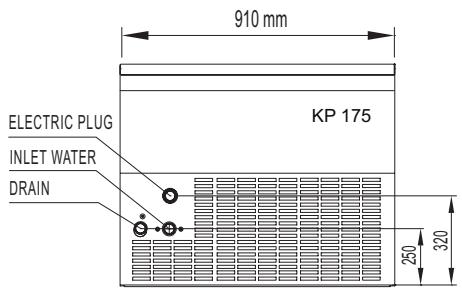

	KP 175	KP 300
Sistema di controllo - Control system	M / E	M / E
Raffreddamento - Cooling system	A / W	A / W
Produzione in 24h - Production in 24 h	175 kg Up to 10294 cubes	300 kg Up to 17650 cubes
Produzione pre ciclo - Production per cycle	108 ice cubes	216 ice cubes

Voltaggio standard - Voltage Standard	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita - Power consumption	1700 W	2700 W
Tipo di refrigerante - Type of refrigerant	R 404 A	R 404 A
Dimensioni (LxPxH) - Dimensions (WxDxH)	865x560x730 mm	1255x595x860 mm
Peso netto - Net Weight	97 kg	153 kg

Dimensioni imballo (LxPxH) Packing dimensions (WxDxH)	925x640x860 mm	1310x640x1015 mm
Peso lordo - Gross weight	109 kg	170 kg

M = Meccanical control

E = Electronic control

W = Water cooled

A = Air cooled

ACCESSORI:

38°C	70%	65%	60%	55%	50%
32°C	80%	70%	60%	55%	55%
25°C	90%	80%	70%	60%	60%
15°C	100%	100%	80%	70%	65%
10°C	105%	100%	90%	80%	70%
	10°C	21°C	32°C	38°C	43°C

TEMPERATURA ACQUA
WATER-TEMPERATURE



Pompa scarico - Drainpump

- Pompa di scarico esterna per fabbricatore di ghiaccio. Portata massima 8 l/min. Altezza massima pompaggio 5 m.
- External drain pump for ice maker. Flow max. 8 l/min. Max fitting height 5 m.



Acido citrico - Cytric

- Acido citrico ad uso alimentare per rimozione calcare.
- Cytric acid for food service to removecalc.



Filtro meccanico

- Filter System*
- Filtro meccanico per riduzione dei sedimenti.
- Filter system for sediment.



Filtro a cartuccia

- Cartridgefilter*
- filtrazione a 0,2 micron
- Capacità filtrante 94.635 l
- Capacità filtrante 132.489 l
- Capacità filtrante 204.412 l
- 0,2 micron filtration.
- Filtercapacity 94.635 l
- Filtercapacity 132.489 l
- Filtercapacity 204.412 l



HF 60S - HF 90S

Testata per filtro a cartuccia
Testata per filtro a cartuccia



HF 40S
Testata per filtro a cartuccia
Testata per filtro a cartuccia

